

# ドリームキャスト DC GDEMU V5.20 + Mount Kit 取り付け方



## 内容物

- ・ GDEMU 基板
- ・ Mount Kit
- ・ SD カード延長ケーブル
- ・ ネジ
- ・ 取付説明書

● ドリームキャストを用意し、4ヶ所ネジを外し上カバーを外します。





● GDEMU 基板を取り付ける為には、ドリームキャストの本体基板バージョンが VA1 である必要があります。

VA0 基板でも取り付けて動作しますが、電圧が違う為に GDEMU 基板が早期に壊れます。

裏面のバーコード番号や、会社名などでも判別が可能です。

他には、GDRROM の取付金具に電圧が書いてあります。

VA0 基板のドリームキャストでは刻印はありません。




VA1 基板の GDRROM 電圧は 3.3V です。

VA0 基板の GDRROM 電圧は 5V です。

確実に確認する方法は、ドリームキャスト基板に書いてあります。

本体前面部分。

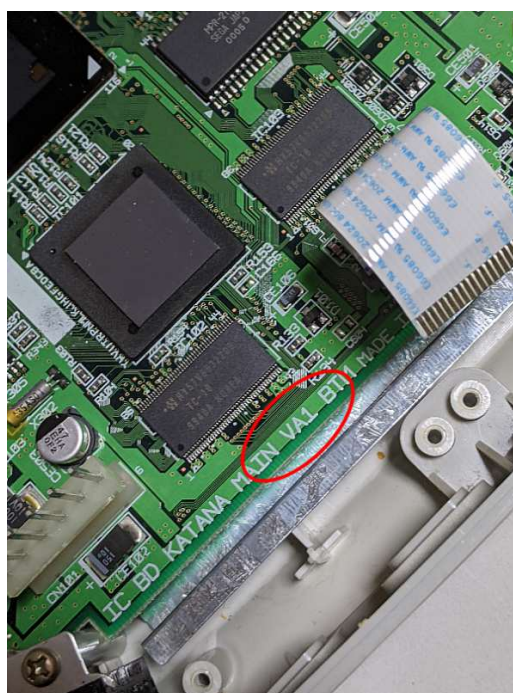

ドリームキャスト基板の種類は他に VA2.1 があるのですが、GDROM の取り付け方がフレキシブルケーブルの為、そもそも GDEMU 基板は取り付けられません。





● 3ヶ所ネジを外し、GDROMドライブを外します。



● GDEMU 基板に Mount Kit を取り付けます。

まず SD カード延長ケーブルマウントを作ります。




裏返して、SD カード延長ケーブルを羽根付きネジで取り付けます。






GDEMU 基板に足を 2 ヶ所ネジで取り付けます。

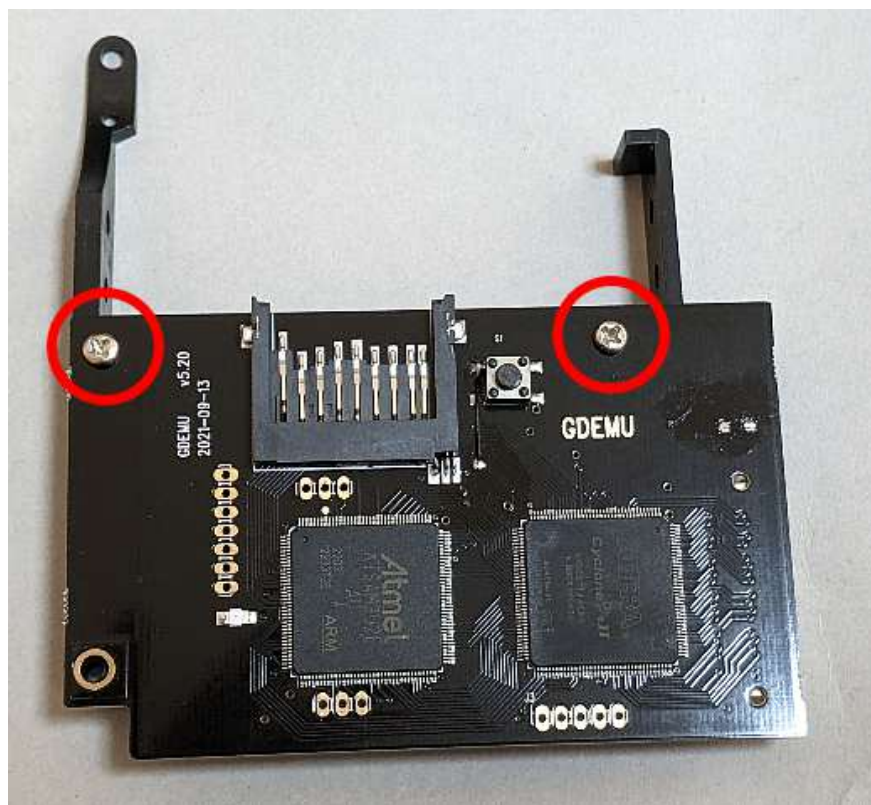

SD カード延長ケーブルを取り付けて、GDEMU 基板の上に載せます。





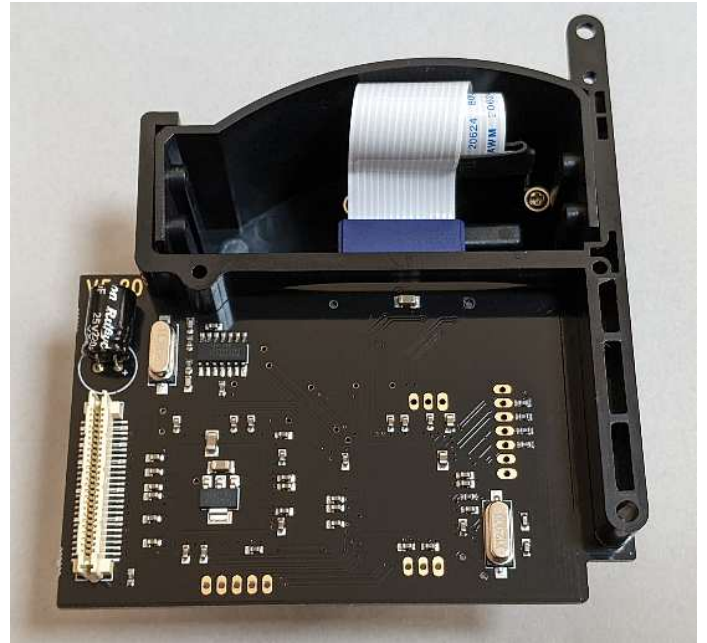

左右に4つの穴があるので、GDRMU基板の足とSDカードスロットをネジで固定します。



●GDEMU+Mount Kitが完成しましたら、本体に取り付けます。





●ネジで固定して、上カバーを付けて完成です。

