


まずは分解。本体は、Y字ドライバーと+ドライバーで計9本のネジを外し、リボンケーブルを抜くと分解できます。かんたんです。

IPS 液晶が入るように、干渉部分(黒く塗ったところ)を削ります。

深さ方向にニッパーで切り込みを入れ、ゆっくりねじったら根元から折れたので楽でした。残った突起は彫刻刀などで削ります。

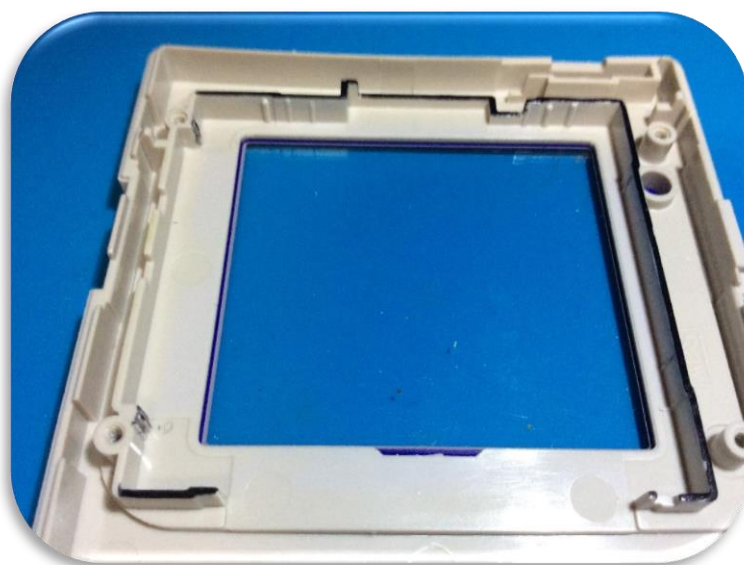

ここまでくれば作業の半分は終わったも同然です。組み立てに入ります。ケースに液晶固定シールを貼り、IPS 液晶を貼り付け  
ボタンやゴムを組み付け、付属のリボンケーブルを液晶裏に繋げます。






本体基板を載せて、リボンケーブルを差し込んでロックします。

付属の輝度調整ケーブルと電源ケーブルをハンダ付けします。

輝度調整ケーブルの先は左上隅に固定しましょう。

使用時は貼った場所を外側から指でたたくと色を変えられます。

組み立てて完成です。

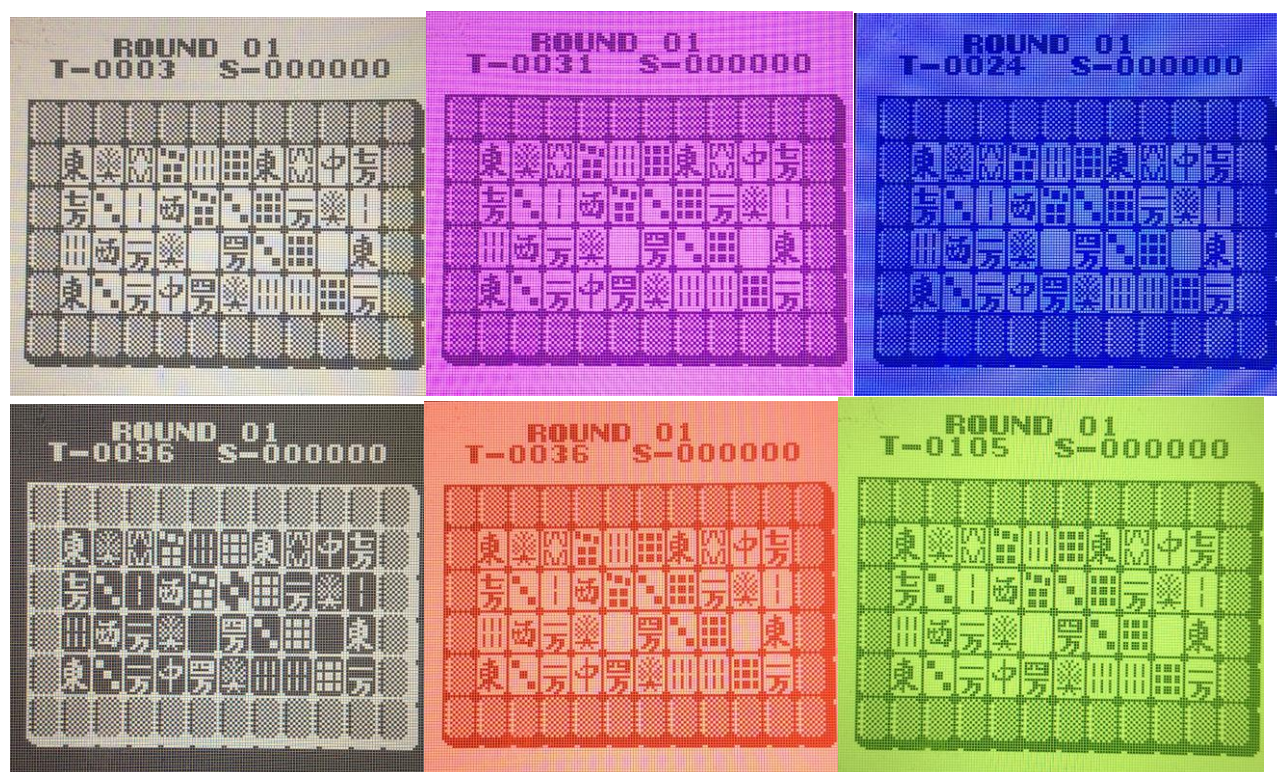

IPS 液晶はとにかく見やすく、色鮮やかでとてもきれいです。

色を選ぶので、初代ゲームボーイっぽい画面にすることも可能です。

ケースの加工は思っていたよりも簡単なのでおすすめのキットです。