


GBA充電モジュールキット


マニュアル

※バッテリーは各自でご準備下さい※

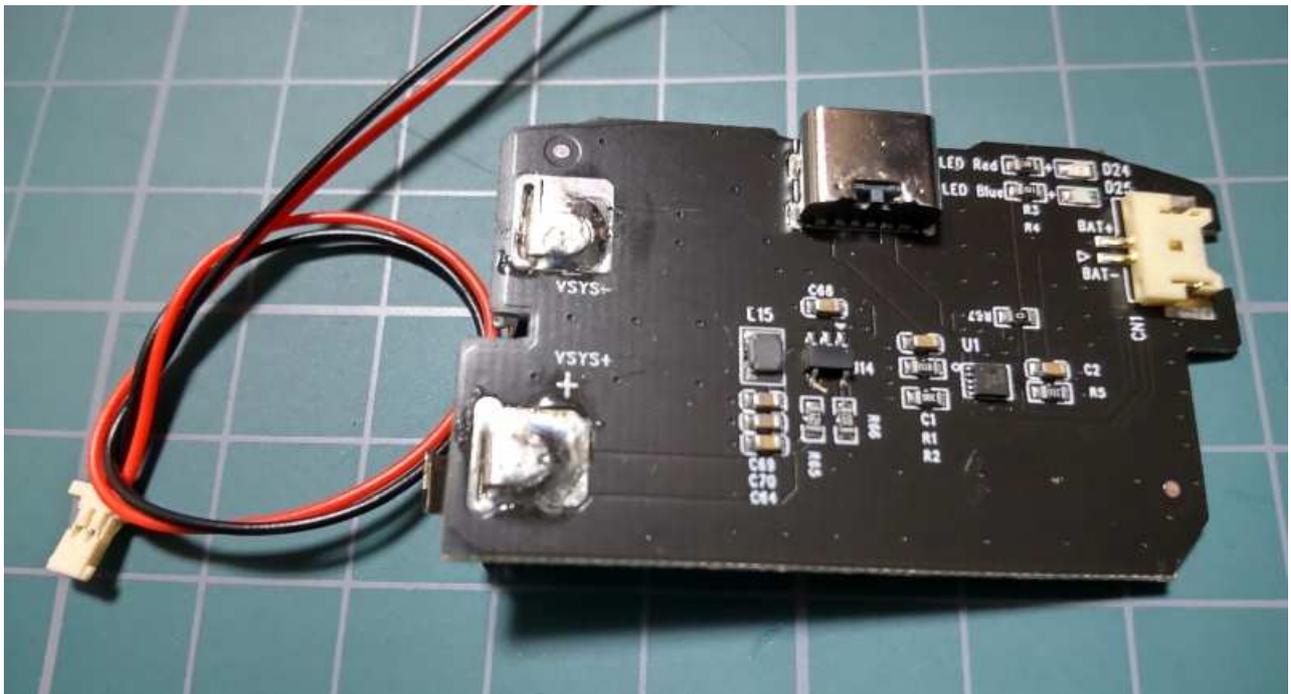


【付属品】


専用コネクタ付きの新品のリード線
充電モジュール基板

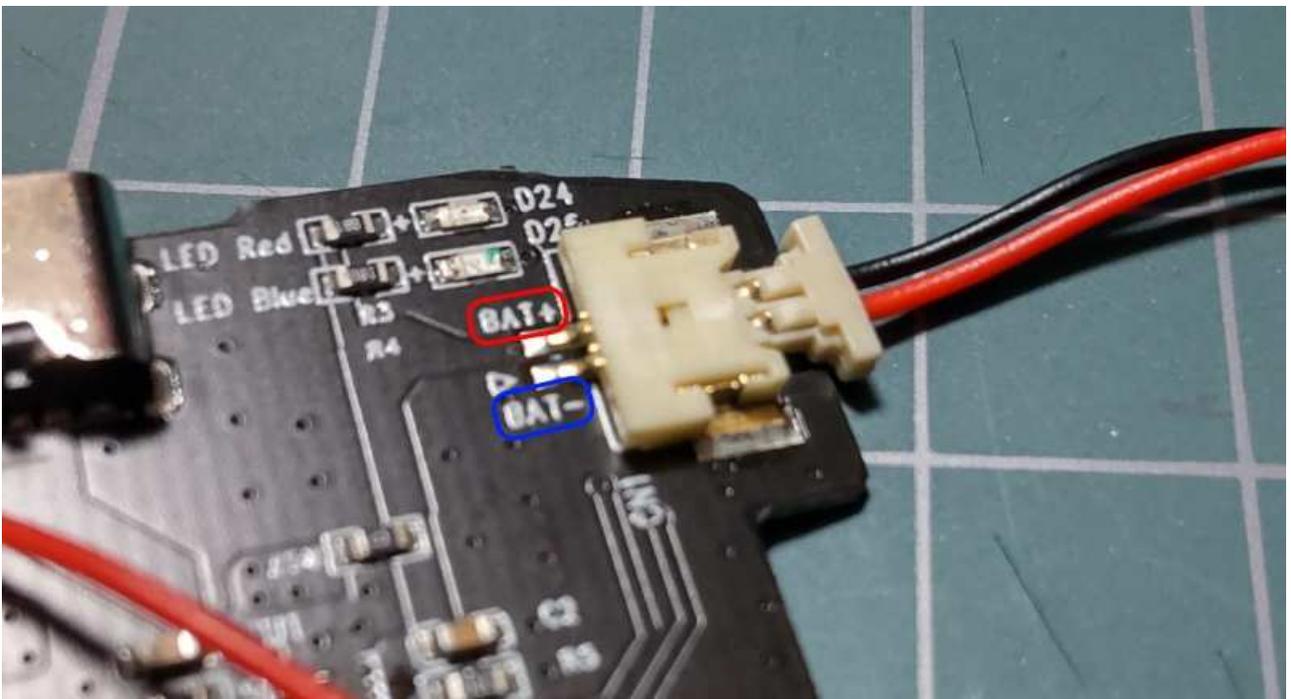


このキットでは、BAT極性が反対になっています。
線の色を反転して使用する必要があります。

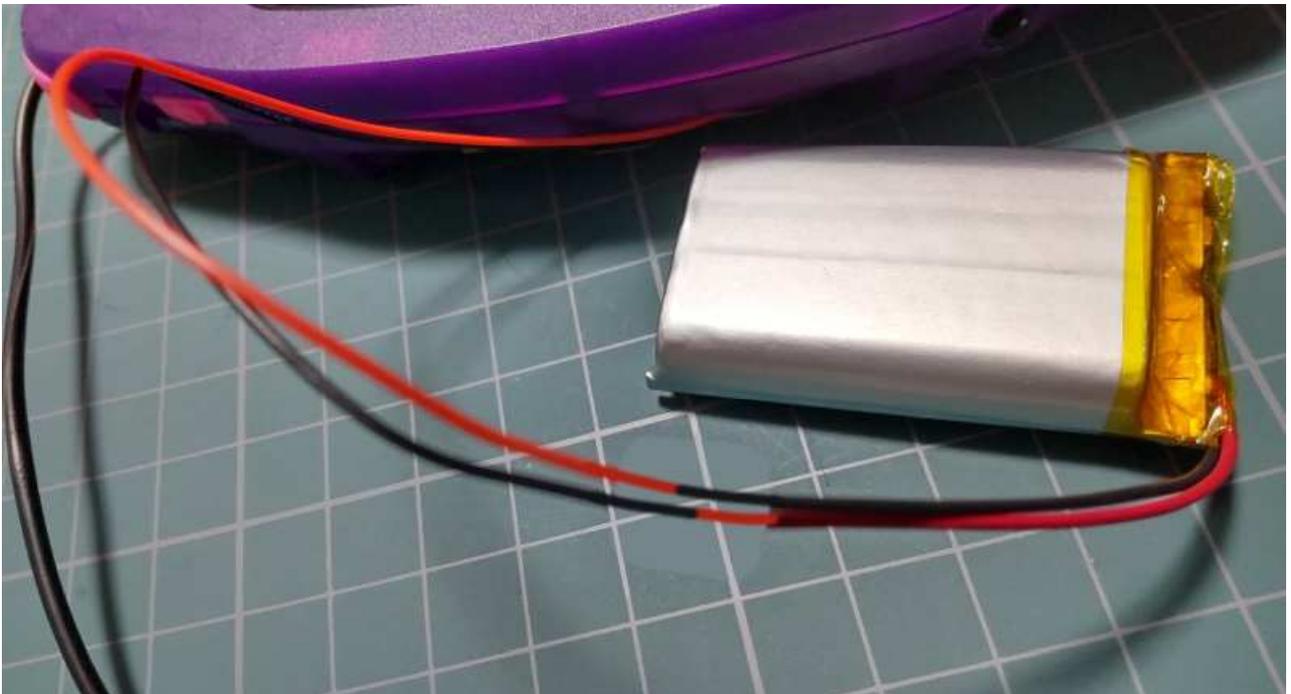

用意して頂いたバッテリーに赤と黒を逆に繋ぎ
熱収縮チューブで絶縁して下さい。

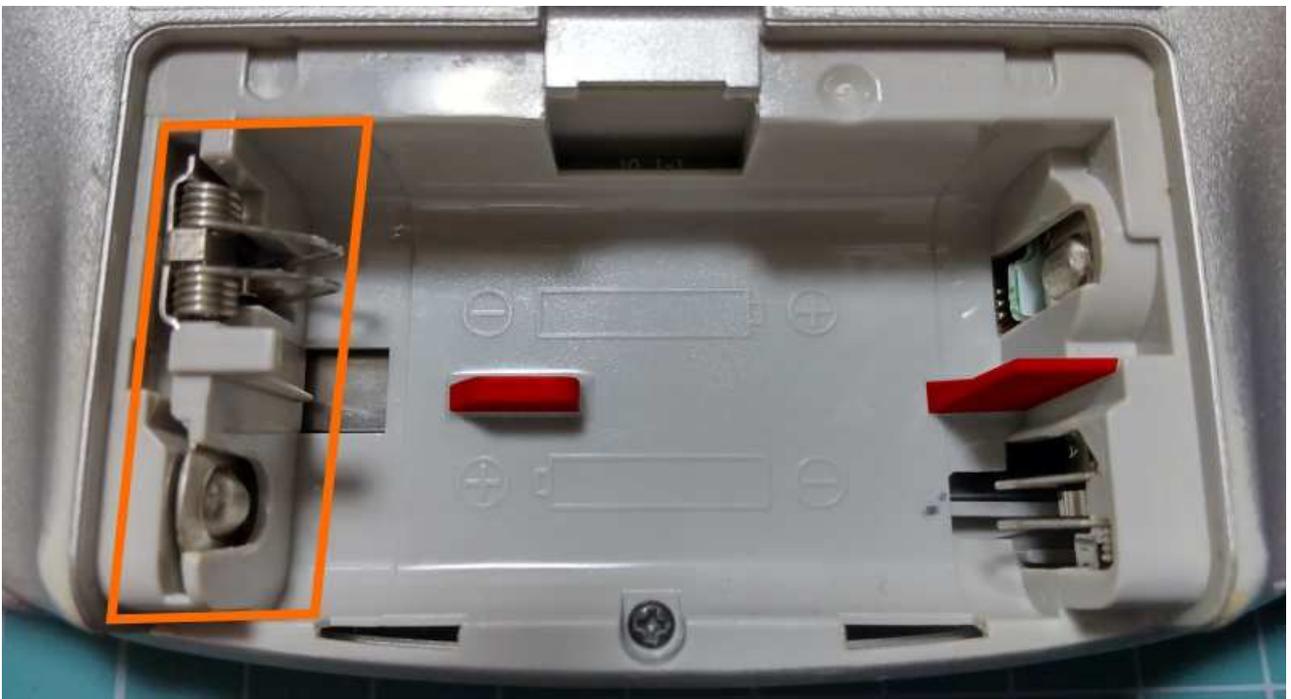

左の金具は取り外して下さい。
真ん中の突起は取り除いて下さい。
右の突起はバッテリーに合わせて加工して下さい。

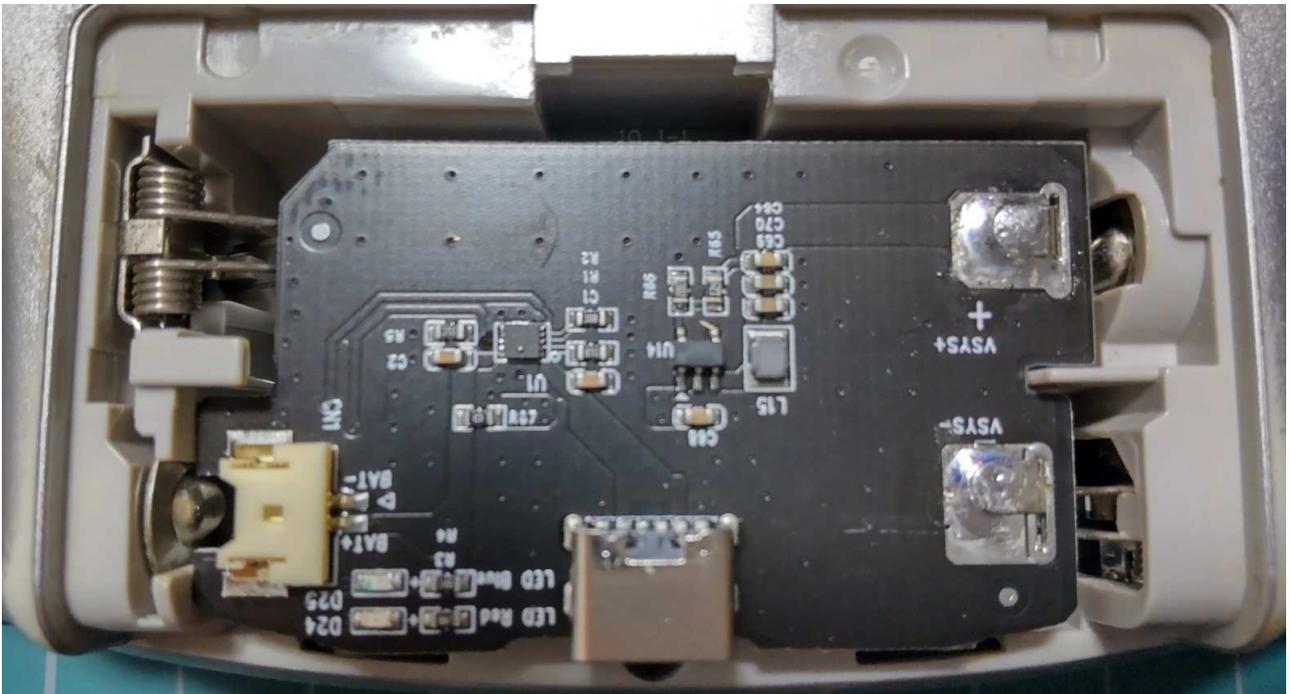

試しに基板だけを乗せてみました。
右の切り欠きと突起が一致しているのので
削る必要が無いように見えるのですが...



用意して頂いたバッテリーによっては
右の突起を調整しないと
収まらないケースがあります。



金具の取り外しは、難しくありません。
真ん中のツメが引っ掛かっているだけです。
ネジを外して裏から押し出しても外せます。



加工と準備が整ったら
このように、握り寿司のようにします。



基板の接点部分が右の金具と
きちんと接地するように納めます。



バッテリーカバーを加工しましょう。
端子の位置と合わせてマジックで書きます。
クリアパーツだと判り易いですね。



ドリルで穴をあけ、デザインナイフで削り
棒ヤスリで微調整して穴を広げます。



加工が終わるとこのように使用できます。
通電しない場合、別のケーブルを試して下さい。
オススメはスマホ用の充電ケーブルです。



充電中は青と赤が点灯します。
充電が終わると、青が消灯し赤のみが点灯します。