

TERRAONION MODE

起動編



【 Dreamcast での操作 】

●TERRAONION MODE を取り付けて起動しますと、通常のドリームキャストの起動画面から MODE 起動ロゴが出て、ファイルメニューになります。



HDD と microSD を同時に使っている場合は、HDD 内が先に表示されます。
コントローラーの Y ボタンを押す事により、切り替える事が出来ます。

右下の表示が変わります。

- X ボタンを押す事により、オプションメニューが表示されます。

TERRAONION MODE のバージョンは、1.03 R02 での説明になります



- ・ GAME LIST MODE

ファイルリスト表示か、アートワーク表示に切り替えられます。

- ・ AUTO REGION PATCH

日本の本体の場合、海外のゲームが起動出来るようになります。

- ・ AUTO VGA PATCH

ゲームを強制的に 480P モードで起動します。
(すべてのゲームで有効になるわけではない)

- ・ FAST BOOT

本体起動画面をスキップします。

- ・ GDROM SEEK TIME

ON にする事により、読み込みは遅くなりますが互換性が上がります。

- ・ GDROM READ SPEED

NOMAL、MEDIUM、MAXIMUM と選べ、ロード速度を変えられます。
ゲームによっては NOMAL でないと動かないのもあります。

- ・ RESET INPUT BEHAVIOUR

MODE 基板を加工しないと使えません。
(ドリームキャストはリセットボタンが無い為)

- ・ RESET OUTPUT SIGNAL

MODE 基板を加工しないと使えません。

- ・ SOFT RESET TO MENU

ゲームタイトル画面でソフトリセットする事により、MODE メニューに戻れます。
(ABXY ボタン押しながらスタートボタンを押すとソフトリセット)

- **BOOT BIOS MENU**

ゲーム機本体の起動メニューに入れます。
ビジュアルメモリー管理など出来ます。

- **CHECK UPDATE**

HDD にアップデートファイルがあるかどうかチェック出来ます。
アップデートファイルがあり、アップデート出来る場合は画面が切り替わります。

- **HDD INFO**

取り付けている HDD の情報が見れます。

- **VERSION**

TERRAONION MODE の現在のファームウェアバージョンを確認する事が出来ます。



オプションメニューを閉じるには、A か B ボタン。

ゲームを起動したい場合は、カーソルを合わせて A ボタン。

起動出来るディスクイメージは、GDI、CDI、CCD、MDF、BIN/ISO/WAV+CUE

【 SEGA SATURN での操作 】

●TERRAONION MODE を取り付けて起動しますと、通常のセガサタンの起動画面から MODE 起動ロゴが出て、ファイルメニューになります。

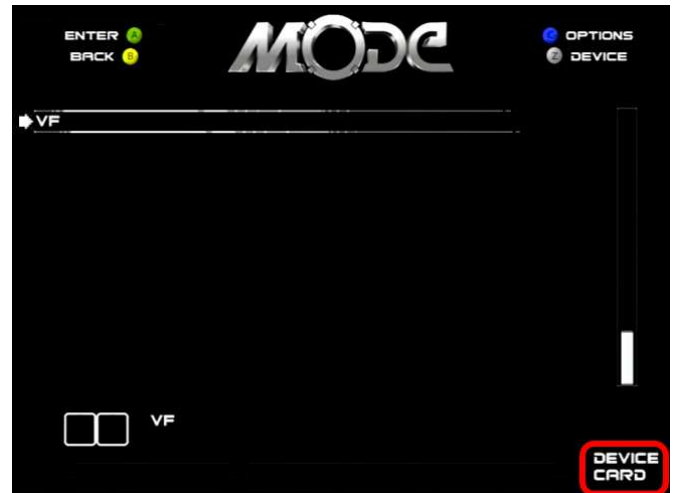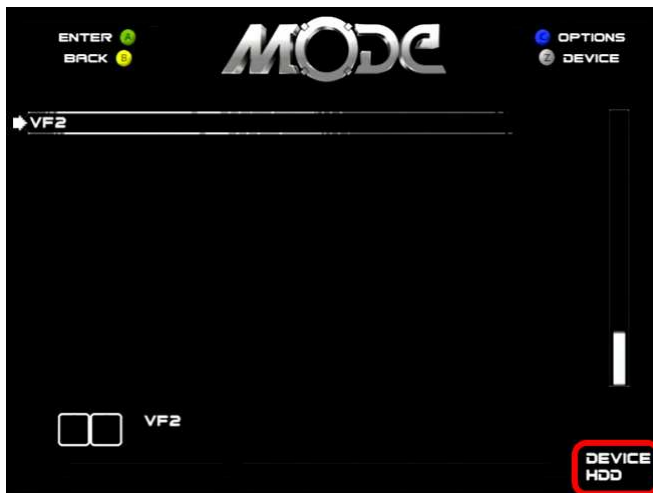

HDD と microSD を同時に使っている場合は、HDD 内が先に表示されます。
コントローラーの Z ボタンを押す事により、切り替える事が出来ます。

右下の表示が変わります。

- C ボタンを押す事により、オプションメニューが表示されます。

TERRAONION MODE のバージョンは、1.03 R02 での説明になります



- ・ GAME LIST MODE

ファイルリスト表示か、アートワーク表示に切り替えられます。

- ・ AUTO REGION PATCH

日本の本体の場合、海外のゲームが起動出来るようになります。

- ・ FAST BOOT

本体起動画面をスキップします。

- ・ DISABLE LID SWITCH

蓋を開けたままでも起動するかしないか。

- ・ STARTING VIDEO MODE

MODE 基板を加工しないと使えません。

- ・ VIDEO SYSTEM OUTPUT PIN

ビデオフォーマット方式の変更。NTSC or PAL

- ・ RESET INPUT BEHAVIOUR

MODE 基板を加工しない限り、通常のリセットになるだけです。

- ・ RESET OUTPUT SIGNAL

MODE 基板を加工しないと使えません。

- ・ SOFT RESET TO MENU

ゲームタイトル画面でソフトリセットする事により、MODE メニューに戻れます。

(ABC ボタン押しながらスタートボタンを押すとソフトリセット)

- **BOOT BIOS MENU**

ゲーム機本体の起動メニューに入れます。
ビジュアルメモリー管理など出来ます。

- **CHECK UPDATE**

HDD にアップデートファイルがあるかどうかチェック出来ます。
アップデートファイルがあり、アップデート出来る場合は画面が切り替わります。

- **HDD INFO**

取り付けている HDD の情報が見れます。

- **VERSION**

TERRAONION MODE の現在のファームウェアバージョンを確認する事が出来ます。

オプションメニューを閉じるには、A か B ボタン。

ゲームを起動したい場合は、カーソルを合わせて A ボタン。

起動出来るディスクイメージは、CCD、MDF、BIN/ISO/WAV+CUE