

# Reviver Dia Plus リセット方法


\*Bluetoothがすぐ切れる、繋がらない

\*動作が変


\*充電がおかしい

そんなときは以下の方法で、デバイス(Reviver Dia Plus本体)をリセットしてください

1.アプリのBluetoothに「Pokemongo Plus」デバイスがあれば解除してください

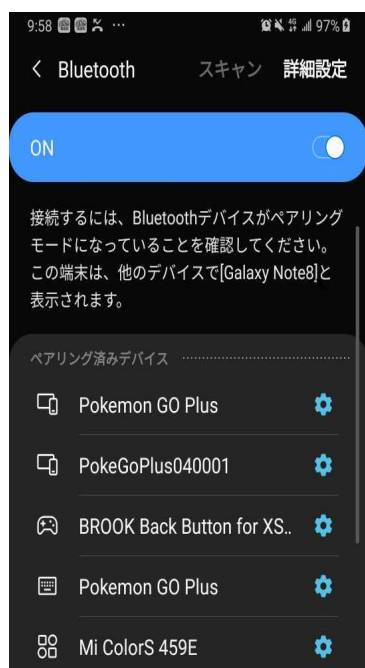

デバイスの削除

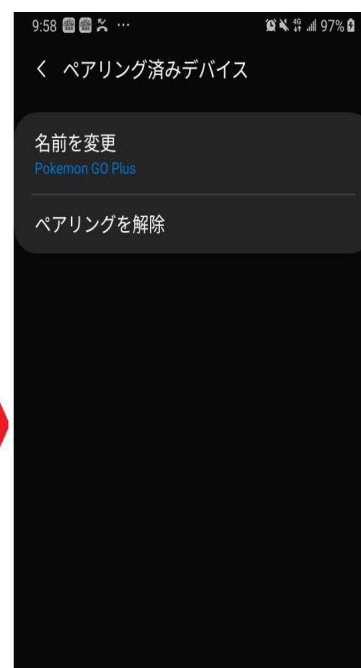

2.予めデバイスを充電ケーブルに差し込んでおきます

3.デバイスをオンにします

4.デバイスのボタンを押しながら以下の操作をします

(充電ケーブルをACに差す → 抜く の動作を3回繰り返します)

5.(1回目)ケーブルを差す(「充電中」表示)→抜く(「Brook」ロゴ表示)

6.(2回目)ケーブルを差す(「充電中」表示)→抜く(「Brook」ロゴ表示)

7.(3回目)ケーブルを差す

8.表示が消えます(そのまま待ちます)

9.「Brook」ロゴが2度点滅表示されます

10.その後、「充電中」のマークが表示されます

ケーブルを抜いて、リセット完了です